



Technický list produktu



DORUS HKP 25

EVA-tavné lepidlo na lepení hran


Patrony pro olepovací stroj Holz Her

Vlastnosti

- univerzálně použitelné tavné lepidlo
- rychle nátavné
- velmi dobrá smáčivost

Oblasti použití

- lepení hran na zařízení Holz Her s patronami při posuvu od 10 m/min.
- hranovací materiál: masivní dřevo, dýha, melamin, polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
**způsobilost těchto hran závisí na speciálních vlastnostech hranovacího materiálu a jeho primeru*
- vhodné zejména pro masiv

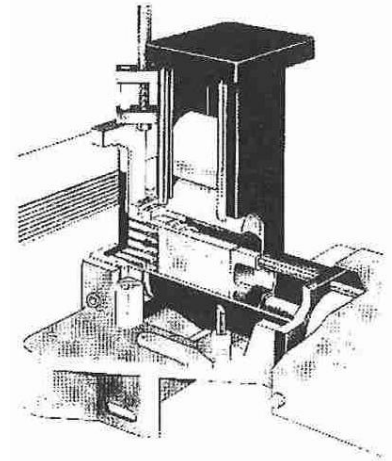

Technická data

Bod měknutí (R&B):	cca 108°C
Viskozita (Brookfield):	cca 55 000 mPa.s / 200°C
Tepelná odolnost:	cca 90°C

Zkoušeno s 0,6 mm dubovou dýhou dle zkušební metody Dorus ve vzestupném teplotním testu.

Zpracovatelské pokyny

Teplota materiálu a prostředí	min. 18°C
Vlhkost materiálu	8 – 12 %
Doba nahřívání	2 – 4 min
Doporučená teplota při zpracování na nanášecí trysce	200°C – 220°C

U zvláště dlouhých a silných dílců se musí teplotní rozsah upravit. Přítlačná síla musí být tak velká, aby byl hranovací materiál vtlačen do horkého lepidlového filmu. Možno používat jen pro rovné hrany. Při malém prohnutí lišt z masivního dřeva, použít vydutou stranou k nosné desce. Při těžce lepitelném hranovacím materiálu může se použít pomocný přípravek / např. DORUS ND 183/1 /, který zlepšuje přidržnost.

Barva

Natur, bílá, hnědá, černá

Forma dodání

Kartuše

Skladování

Životnost produktu je 2 roky při skladování na chladném a suchém místě.

Henkel KGaA · Standort Bopfingen · 73438 Bopfingen · Deutschland
Telefon +49 7362 81-0 · Telefax +49 7362 81-321 · dorus.henkel@henkel.com · www.dorus.de

Distribuce: Henkel ČR s.r.o., skupina AIG, U Průhonu 10, 170 04 PRAHA 7
tel.: 220 101 413, fax: 220 101 164
industrial-adhesives@henkel.com, www.industrial-adhesives.com



Technický list produktu



Značení

Značení dle GefStoffV a EU – nařízení není požadováno.

Bezpečnostní dodatek

Tavná lepidla vytváří i při dodržování předepsaných zpracovatelských teplot páry. Tímto také často vzniká zatížení zápachem. Jestliže bude zpracovatelská teplota delší dobu překračována, vzniká nebezpečí působení škodlivých produktů, a proto doporučujeme k odstranění par používat vhodná odsávací zařízení.

Naše údaje se opírají o naše znalosti a zkušenosti z praxe. Vzhledem k různým materiálům a podmínkám, které leží mimo sféru našeho vlivu, doporučujeme v každém případě přípravek předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

Henkel KGaA · Standort Bopfingen · 73438 Bopfingen · Deutschland
Telefon +49 7362 81-0 · Telefax +49 7362 81-321 · dorus.henkel@henkel.com · www.dorus.de

Distribuce: Henkel ČR s.r.o., skupina AIG, U Průhonu 10, 170 04 PRAHA 7
tel.: 220 101 413, fax: 220 101 164
industrial-adhesives@henkel.com, www.industrial-adhesives.com