



Technical Information


DORUS KS 224/2



EVA-tavné lepidlo na lepení hran

Vlastnosti

- nízká viskozita
- nízká aplikační teplota
- rychle nátavné
- velmi dobrá smáčivost
- vysoce vydatné lepidlo

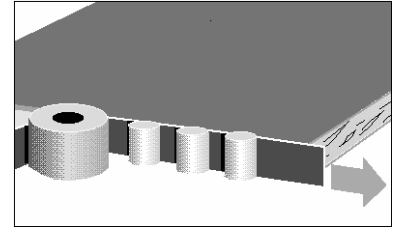

Oblasti použití

- lepení hran při posuvu při 10m/min
 - lepení hran při posuvu při 3m/min na konturových strojích
 - lepení hran při aplikaci lepidla přímo na hranování materiál
 - hranovací materiál: dýha, melamin, polyester, PVC*, ABS*, PP* do tloušťky cca 1mm*
- *vhodnost těchto hran závisí na konkrétních vlastnostech hranovacího materiálu a jeho primeru*

Technická data

Bod měknutí (R&B):	cca 85°C
Viskozita (Brookfield):	cca 17 000 mPa·s / 180°C cca 10 000 mPa·s / 200°C
Tepelná odolnost:	cca 75°C

Zkoušeno s 0,6 mm dubovou dýhou dle zkušební metody Dorus ve vzestupném teplotním testu.

Zpracovatelské pokyny

Doporučená teplota zpracování	
V tavné nádobě:	120°C – 140°C
Na nanášecím válci:	120°C – 140°C

Barva

Natur

Forma dodání

Granulát

Skladování

Životnost produktu je 2 roky při skladování na chladném a suchém místě.

Značení

Značení dle GefStoffV a EU – nařízení není požadováno.

Bezpečnostní dodatek

Tavná lepidla vytváří i při dodržování předepsaných zpracovatelských teplot páry. Tímto také často vzniká zatížení zápachem. Jestliže bude zpracovatelská teplota delší dobu překračována, vzniká nebezpečí působení škodlivých produktů, a proto doporučujeme k odstranění par používat vhodná odsávací zařízení.

Henkel KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany
Phone +49 7362 81-0 · Fax +49 7362 81-199 · dorus.henkel@henkel.com, www.dorus.com

Distribuce: Henkel ČR s.r.o., skupina AIG, U Průhonu 10, 170 04 PRAHA 7
tel.: 220 101 413, fax: 220 101 164
industrial-adhesives@henkel.com, www.industrial-adhesives.com



Technical Information



Naše údaje se opírají o naše znalosti a zkušenosti z praxe. Vzhledem k různým materiálům a podmínkám, které leží mimo sféru našeho vlivu, doporučujeme v každém případě přípravek předem vyzkoušet a využít rad naší technické služby. Z těchto pokynů nelze vyvozovat žádné záruky.

Henkel KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany
Phone +49 7362 81-0 · Fax +49 7362 81-199 · dorus.henkel@henkel.com, www.dorus.com

Distribuce: Henkel ČR s.r.o., skupina AIG, U Průhonu 10, 170 04 PRAHA 7
tel.: 220 101 413, fax: 220 101 164
industrial-adhesives@henkel.com, www.industrial-adhesives.com