

- ▶ SlideLine 55 Plus, naložené a vložené dveře
- ▶ Jednotlivé součásti

Tlumení Silent System k přišroubování na vložené dveře



- ▶ Lze použít pro vložené dřevěné dveře
- ▶ Právě nebo levé provedení
- ▶ Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání 400 mm
- ▶ Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání a otevírání: 550 mm
- ▶ Těleso: kov pozinkovaný
- ▶ Vnitřní díl: plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 119 584	1/30 ks
pravé	9 119 585	1/30 ks

Tlumení Silent System k přišroubování na naložené (polodrážkované) dveře



- ▶ Lze použít pro naložené (polodrážkované) dřevěné dveře
- ▶ Právě nebo levé provedení
- ▶ Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání 400 mm
- ▶ Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání a otevírání: 550 mm
- ▶ Těleso: kov pozinkovaný
- ▶ Vnitřní díl: plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	9 119 587	1/30 ks
pravé	9 119 586	1/30 ks


Aktivátor pro tlumení Silent System



- ▶ Lze použít na levé i pravé dveře
- ▶ Na každou tlumicí jednotku je třeba použít 1 aktivátor
- ▶ Upevnění předmontovanými hřebíky
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 118 477	1/300 ks

Montážní přípravek

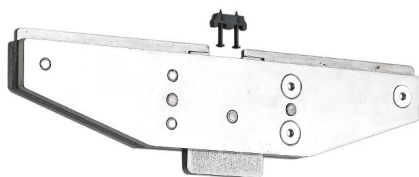

- ▶ Pro montáž aktivátoru do horního profilu
- ▶ Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
9 136 109	1 ks