

- ▶ Hloubka skříně 430 mm
- ▶ Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky Systema Top 2000

## Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky



- ▶ Umožňuje výrobu libovolně širokých kancelářských skříní
- ▶ Jednoduché projektování korpusů od stěny ke stěně
- ▶ Lze doplnit také do stávajících skříní
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 60
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks, boční díl pravý
- ▶ 1 ks, boční díl levý
- ▶ 2 ks, středový profil
- ▶ 4 ks, spojovací díl
- ▶ Chrániče hran

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

### Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Šrouby pro přichycení čela a podpěry čela, viz str. 270 - 271
- ▶ Montáž, viz str. 338 - 339

Vnější šířka AB mm	Světlá šířka EB mm	Obj. č. / Barva		Balení
		aluminium finiš	černá	
368 - 540	394 - 584	9 011 421	1 084 131	1 ks
534 - 706	560 - 750	9 011 422	1 084 132	1 ks
700 - 872	726 - 916	9 011 423	1 084 133	1 ks
866 - 1038	892 - 1082	9 011 424	1 084 134	1 ks
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 425	1 084 135	1 ks

## Výkresy


### Minimální hloubka korpusu pro závěsný rám s plynule nastavitelnou šířkou

- ▶ Skřín s čelem zásuvky = 412 mm (430 mm při použití Parallel)
- ▶ Skřín s dvířky = 432 mm (450 mm při použití Parallel System)

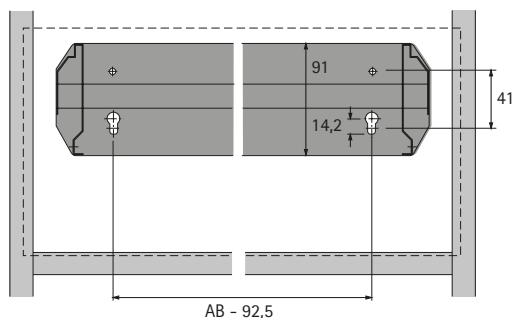

### Minimální hloubka korpusu pro boky SysTech

- ▶ Skřín s čelem zásuvky = 416 mm
- ▶ Skřín s čelem zásuvky = 438 mm při použití Parallel System

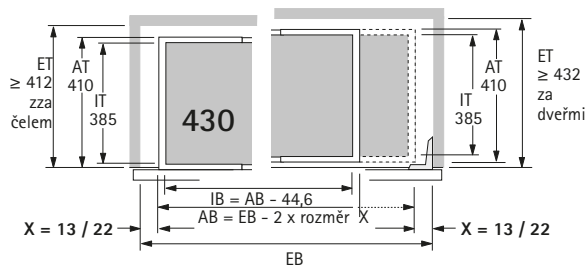

AB = vnější šířka      EB = světlá šířka      IB = vnitřní šířka  
 AT = vnější hloubka      ET = světlá hloubka      IT = vnitřní hloubka