


- ▶ TopLine 1, vložené dveře
- ▶ Jednotlivé součásti

System dolního vedení STB 12

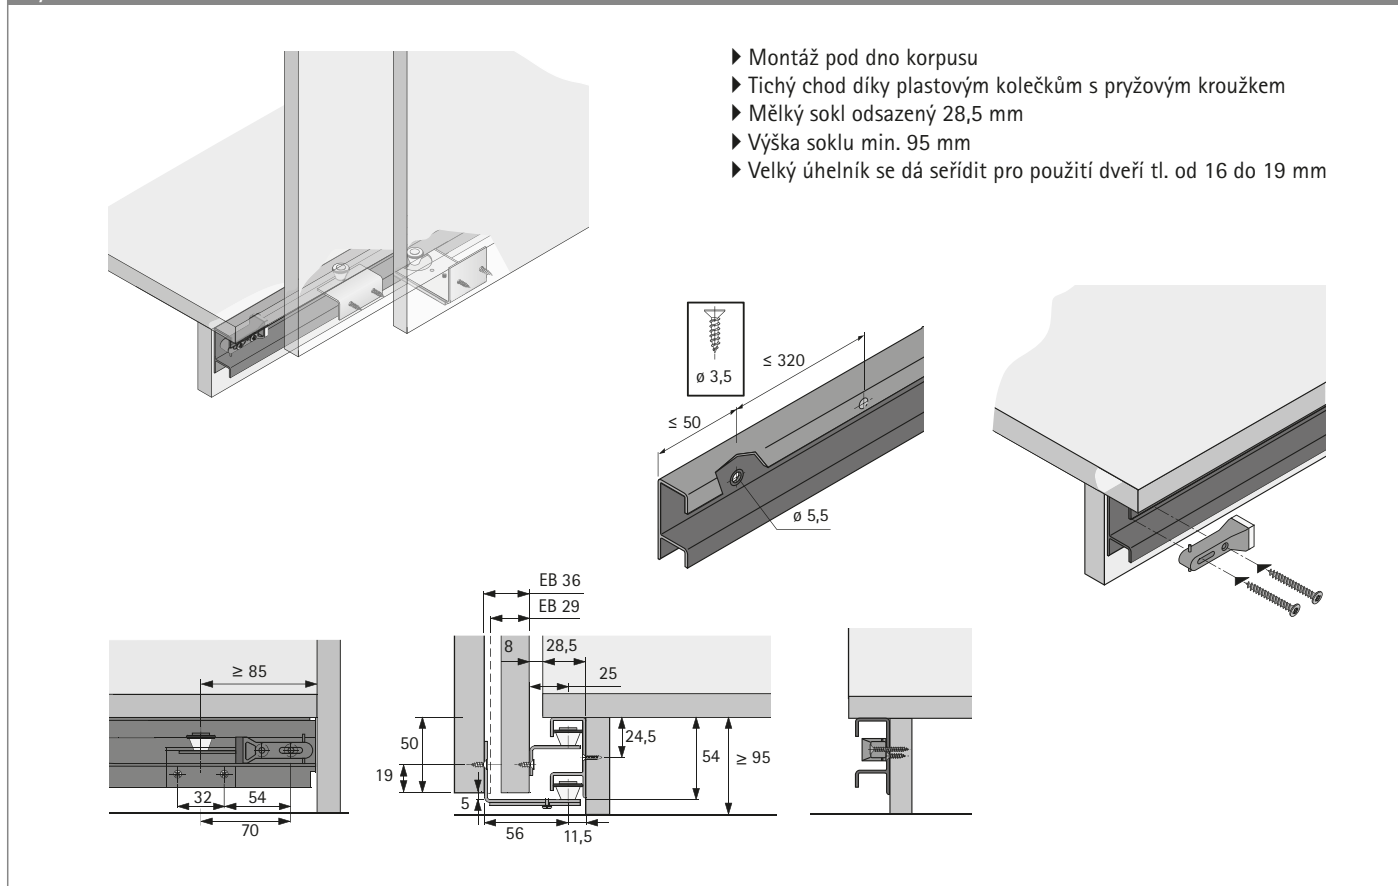

- ▶ Montáž pod dno korpusu
- ▶ Tichý chod díky plastovým kolečkům s pryžovým kroužkem
- ▶ Mělký sokl odsazený 28,5 mm
- ▶ Výška soklu min. 95 mm
- ▶ Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm

Sada dolního vedení dveří STB 12



- ▶ Pro odsazení soklu 28,5 mm

Sada obsahuje:

- ▶ Vodicí díly pro přední dveře
- ▶ Vodicí díly pro zadní dveře
- ▶ Koncové dorazy do vodicího profilu

Upozornění:

- ▶ Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	0 045 082	1 sada
3	0 045 083	1 sada

Vodicí profil STB 12



- ▶ Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	0 071 116	1/4 ks
6000	0 046 420	1/4 ks