

SMART-IN16 BC3/U4

ECONOMICAL RECESSED PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL WPUSTOWY DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- various ways of mounting
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- rozmaite sposoby montażowe
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART16
BC3/U4



SMART-IN10
AC2/Z



BEGTIN12
J/S






GROOVE14
EF/TY



LINEA-IN20
EF/U7

- B** slide cover
klosz B wsuwany
- C3** click cover
klosz C3 klik
- U4**¹ U4 mounting plate
uchwyt U4
- U4**² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone
- U4**³ spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprężyna

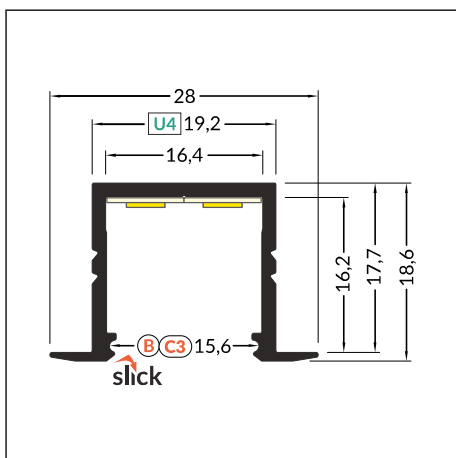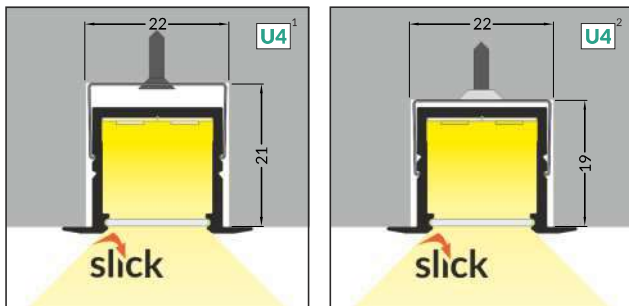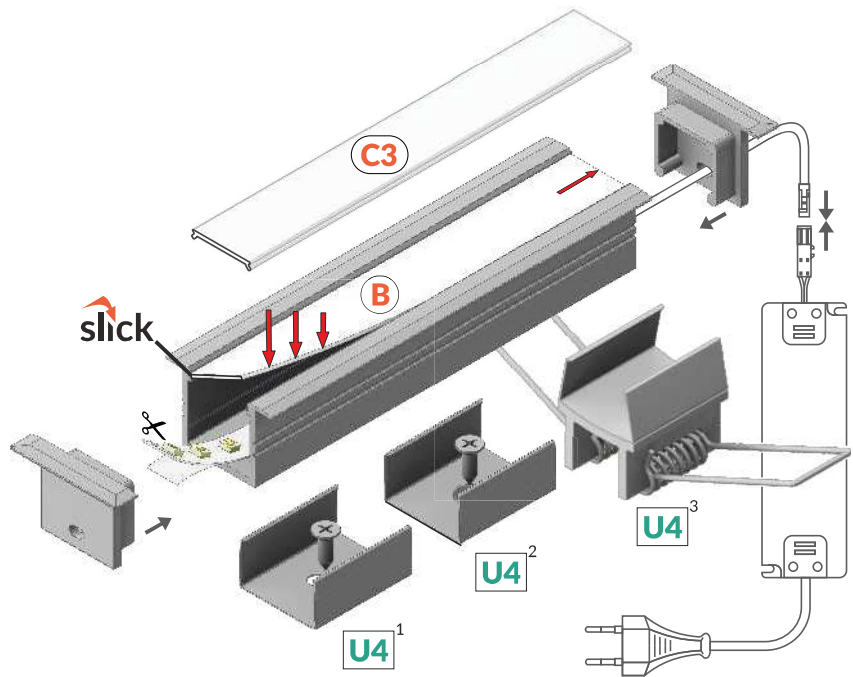

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

white painted / biały malowany
F6000201



anodized / anodowany
F6000220



raw aluminium / surowe aluminium
F6000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.






COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

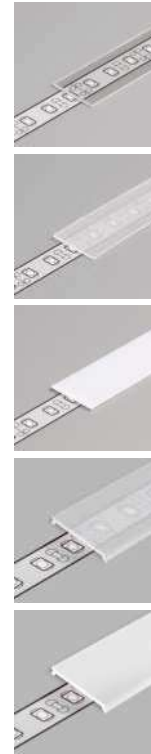

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

B transparent / B transparentny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250016

B frosted / B szron
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250039

B opal / B mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

76250038

C3 transparent / C3 transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

F1000216

C3 opal / C3 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

F1000238

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.


C3 click cover
colours: transparent, opal **NEW**
material: PMMA

klosz C3 klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN16 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN16 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

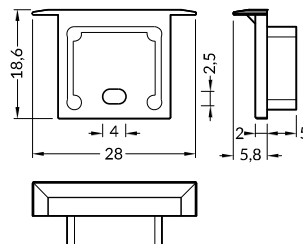

INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
F6009901


silver / srebrny
F6009940

grey / szary
F6009922

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
F1970001

inox / inox
F1970019

cone U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4 cone
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna



white / biały
F1980001


inox / inox
F1980019



MOUNTINGS / MOCOWANIA

spring **U4** mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt **U4** sprężyna
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

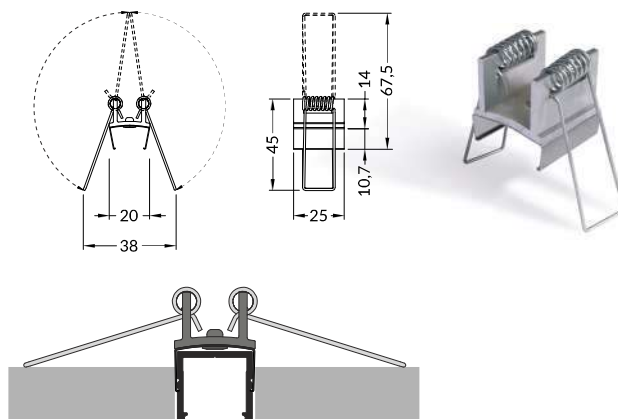

INDEX = 1 set = 2 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.
opakowanie > patrz cennik

inox / inox
F6009819S

