
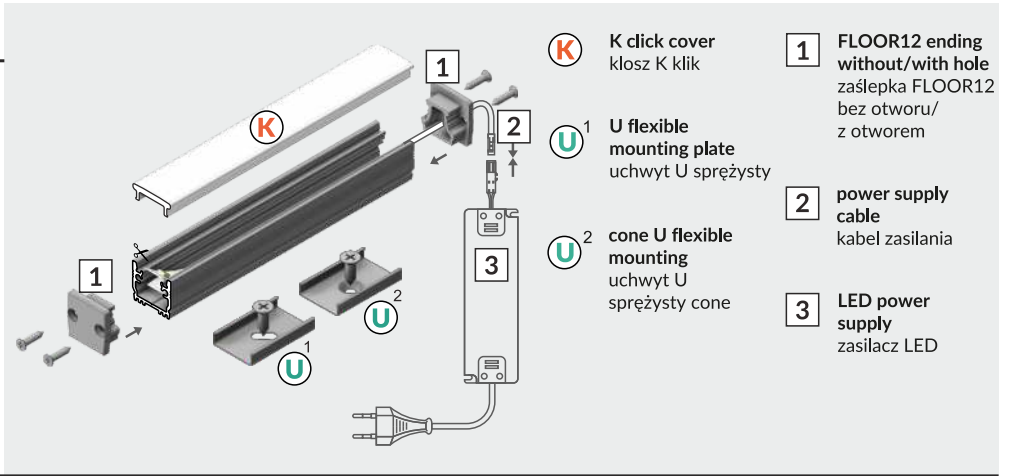



# FLOOR12 K/U

## RECESSED PROFILE PROFIL WPUSTOWY



**K** K click cover  
klosz K klik

**1** FLOOR12 ending  
zaślepka FLOOR12  
bez otworu/  
z otworem

**U**<sup>1</sup> U flexible  
mounting plate  
uchwyt U sprężysty

**2** power supply  
cable  
kabel zasilania

**U**<sup>2</sup> cone U flexible  
mounting  
uchwyt U  
sprężysty cone

**3** LED power  
supply  
zasilacz LED



scissors  
nożyczki



pliers  
kombinerki



hacksaw  
piła



silicone  
silikon





soldering iron  
lutownica




solder  
cyna






glue  
klej



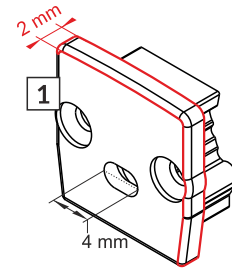
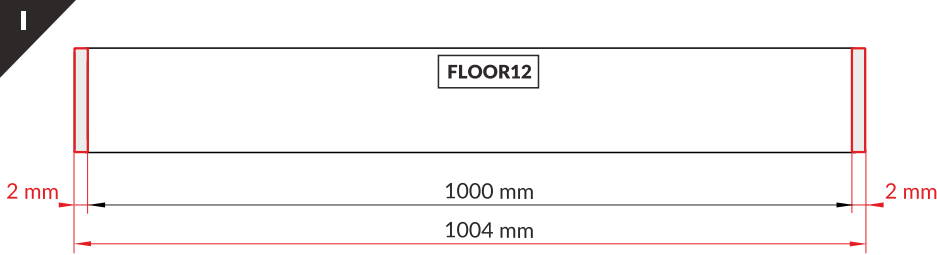


**Note!** Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 2 mm).  
**Uwaga!** Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 2 mm).

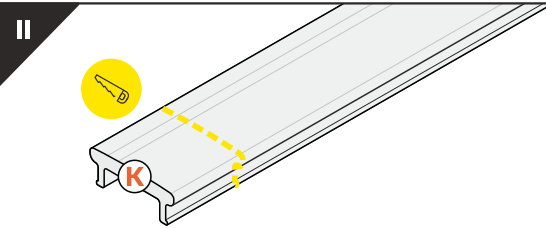

The length of the cover is equal to the length of the profile.  
Długość klosza równa jest długości profilu.

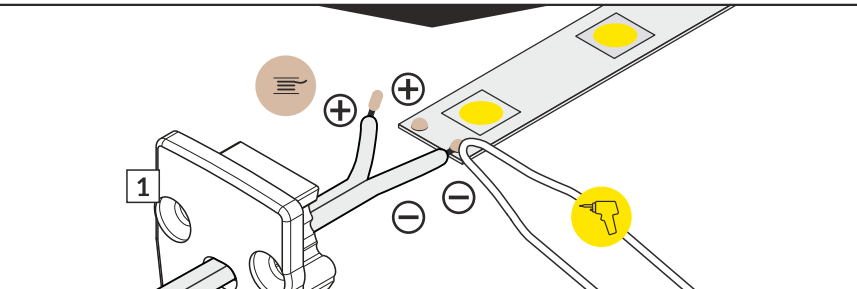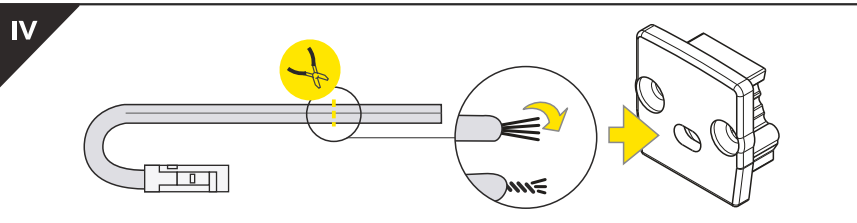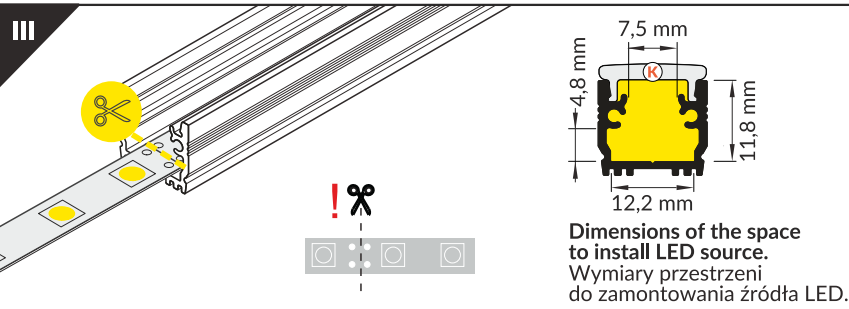

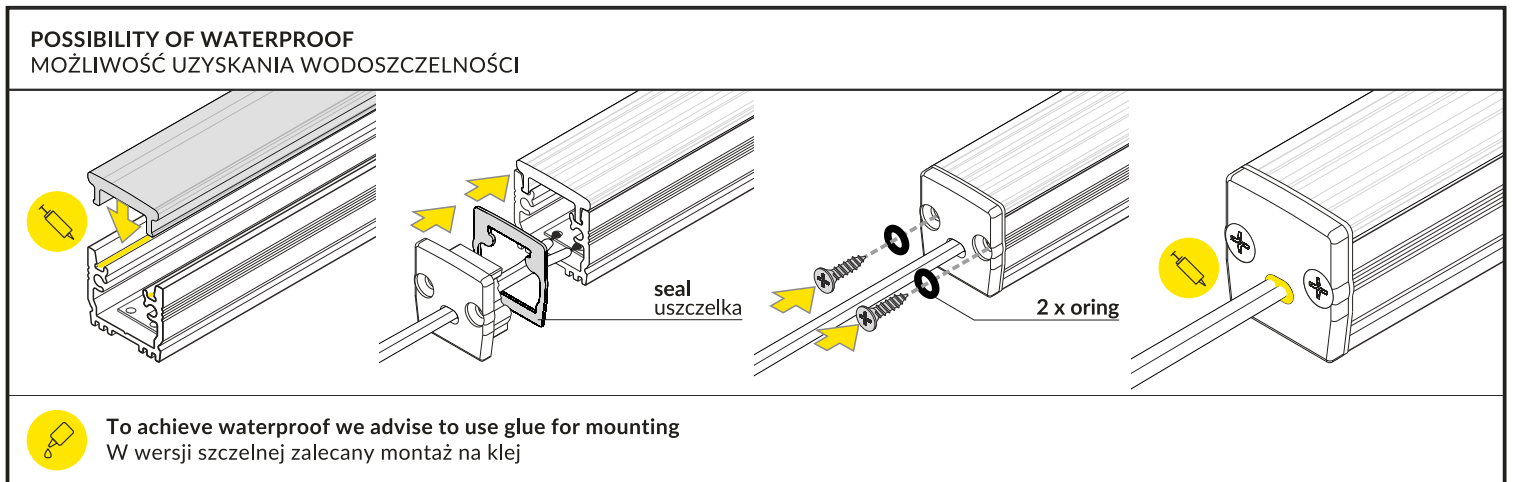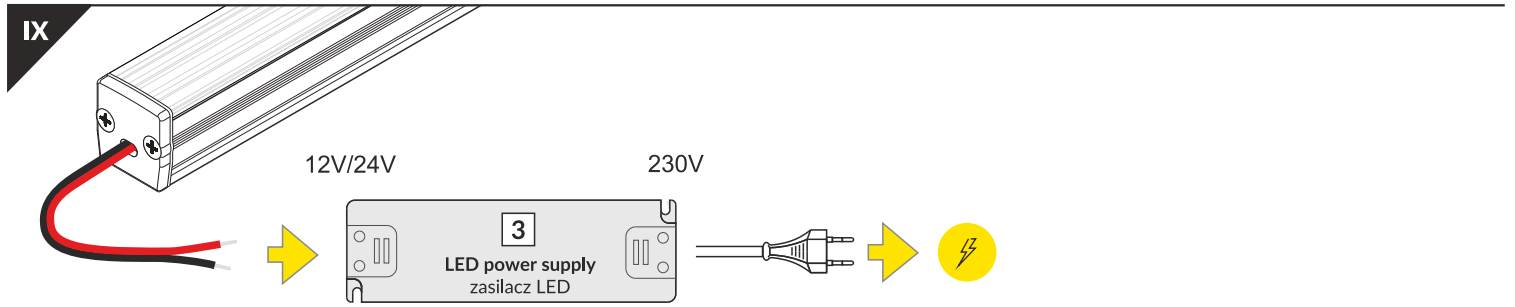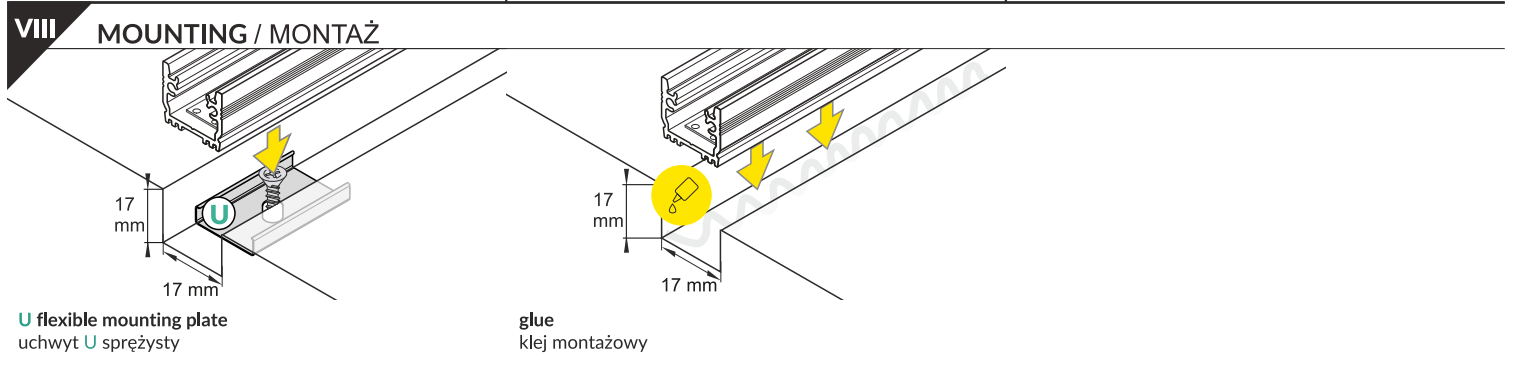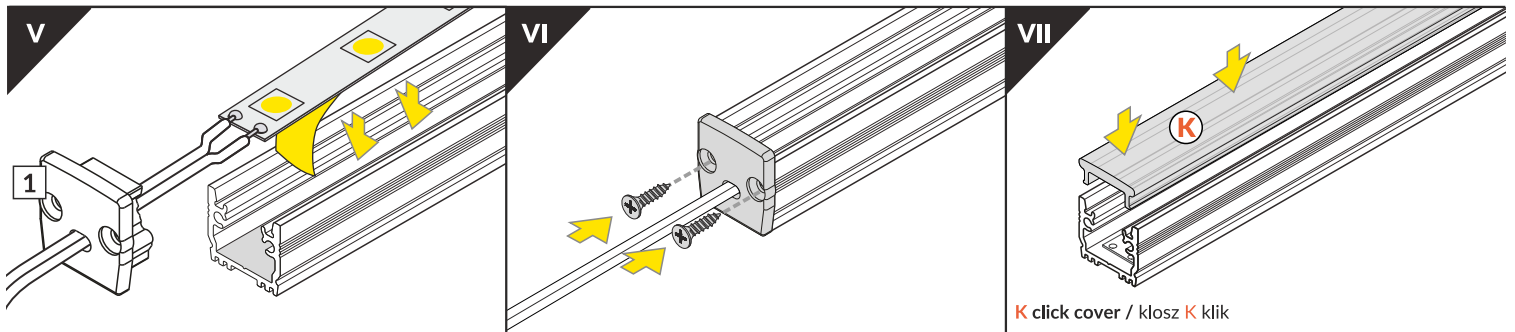

**ACCESSORIES / AKCESORIA**

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- 
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or [www.topmet.co.uk](http://www.topmet.co.uk)  
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)